

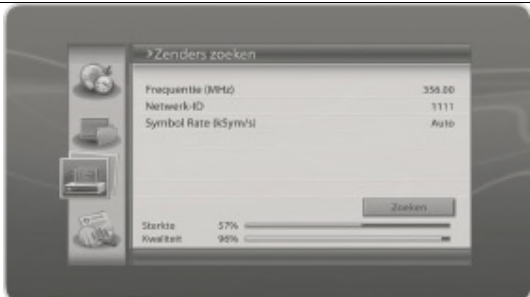


Zenders zoeken op Humax 5050c

Als uw Humax 5050C is aangesloten op de kabel en op de TV, dan kunt u de zenders handmatig zoeken met de instellingen die gelden voor het SKP. Om naar het menu te gaan waarmee u zenders kunt zoeken, moet u deze stappen volgen:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op de menu knop 2. Selecteer installatie met de ↑↓ (zilveren ring) 3. Selecteer Zenders zoeken met de ↑↓ en druk op de OK-knop 4. Voer het algemene wachtwoord in 0000 (vier x een nul)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer de Frequentie met de CIJFERTOETSEN (0-9) 2. Selecteer het netwerk-ID met de ↑↓ en voer de waarde in met de CIJFERTOETSEN (0-9) 3. Selecteer Symbol Rate met de ↑↓ en druk op de OK-knop. Als de vereiste waarde niet beschikbaar is, selecteert u Eigen en voert u de waarde direct in. (0-9)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer Zoeken met de ↑↓ en druk op de OK-Knop om naar zenders te zoeken. Wacht totdat het zoeken naar zenders is voltooid. Als u het zoeken naar een zenders wilt stoppen, druk dan op de OK-Knop 2. Wanneer het voltooid is, drukt u op de OK-Knop om het resultaat op te slaan.

De instellingen voor het SKP zijn als volgt:

- Frequentie: 554,00 Mhz (= 554000 kHz)
- Netwerk ID: 8888
- Symboolsnelheid: 6900
- Modulatie: 64 QAM

Wanneer u deze stappen gedaan heeft is de zender wijziging voltooid en heeft u de nieuwe indeling.