

Zenders zoeken op Humax 5050c

Als de Humax is aangesloten op de kabel en op de TV, dan kun je de zenders handmatig zoeken met onderstaande instellingen.


Om naar het *Zenders zoeken* menu te gaan kan je de volgende stappen volgen.



1. Druk op de **menu** knop
2. Selecteer **installatie** met de ↑↓ (zilveren ring)
3. Selecteer **Zenders zoeken** met de ↑↓ en druk op de OK-knop
4. Voer het algemene wachtwoord in **0000** (vier x een nul)



1. Selecteer de **Frequentie** met de CIJFERTOETSEN (0-9)
2. Selecteer het **netwerk-ID** met de ↑↓ en voer de waarde in met de CIJFERTOETSEN (0-9)
3. Selecteer **Symbol Rate** met de ↑↓ en druk op de OK-knop. Als de vereiste waarde niet beschikbaar is, selecteer je **Eigen** en voert u de waarde direct in. (0-9)

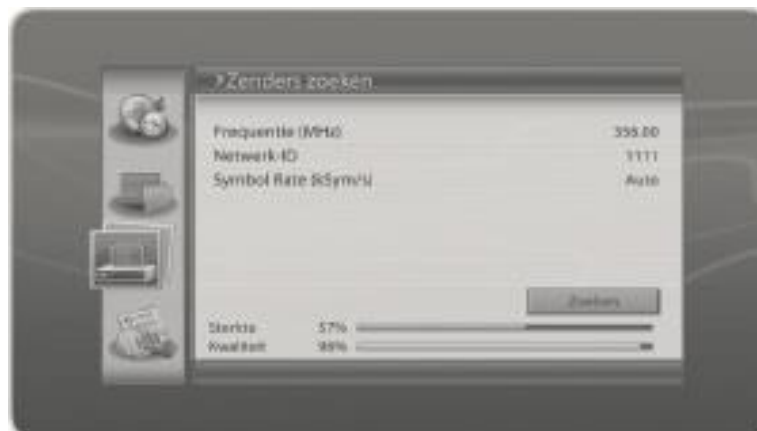

1. Selecteer **Zoeken** met de $\uparrow\downarrow$ en druk op de **OK**-Knop om naar zenders te zoeken. Wacht totdat het zoeken naar zenders is voltooid. Als je het zoeken naar zenders wilt stoppen, druk dan op de **OK**-Knop
2. Wanneer het voltooid is, druk op de **OK**-Knop om het resultaat op te slaan.

De instellingen voor SKP zijn als volgt:

- Frequentie: 554,00 Mhz (= 554000 kHz)
- Netwerk ID: 8888
- Symboolsnelheid: 6900
- Modulatie: 64 QAM

Je kunt nu naar televisie van SKP kijken. Voor het actuele zenderoverzicht met kanaalnummers; kijk op onze website skpnet.nl