
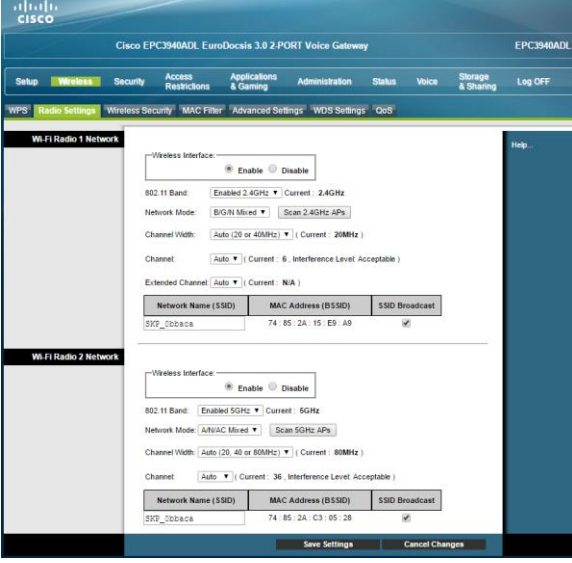



## Handleiding instellen bridge mode Cisco 3940 modem

Bij internet van SKP kunt u gebruik maken van een externe router die u op het SKP-modem aansluit. Om eventuele netwerkconflicten te voorkomen is er dan de optie om het SKP modem in bridge te zetten. De routerfunctie van het SKP modem wordt dan uitgeschakeld, en het modem van SKP wordt dan puur nog een doorgeefluik voor de internetverbinding, waarna de router dus het interne netwerk in huis gaat regelen.


Omdat bij één van de stappen de wifi functie van het modem moet worden uitgeschakeld, moet de laptop of computer met een netwerkkabel aan het modem verbonden zijn om deze instellingen te doen.

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Open uw internetbrowser (IE, Firefox of Chrome)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Type in de adresbalk <a href="http://192.168.0.1">http://192.168.0.1</a></li> <li>2. Druk op de enter toets</li> </ol> <p>De inlogpagina van het modem zoals in de afbeelding zal geopend worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vul bij User Name in: user</li> <li>• Vul bij Password in: user</li> </ul> <p>U mag indien gewenst het wachtwoord van het SKP modem veranderen, maar de user name wordt altijd gereset naar 'user' na het herstarten van het modem.</p> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klik op 'Wireless' in de menubalk</li> <li>• Klik daarna op het tabblad 'Radio Settings'. U krijgt nu het scherm zoals in de afbeelding.</li> </ul> |
|---|--|

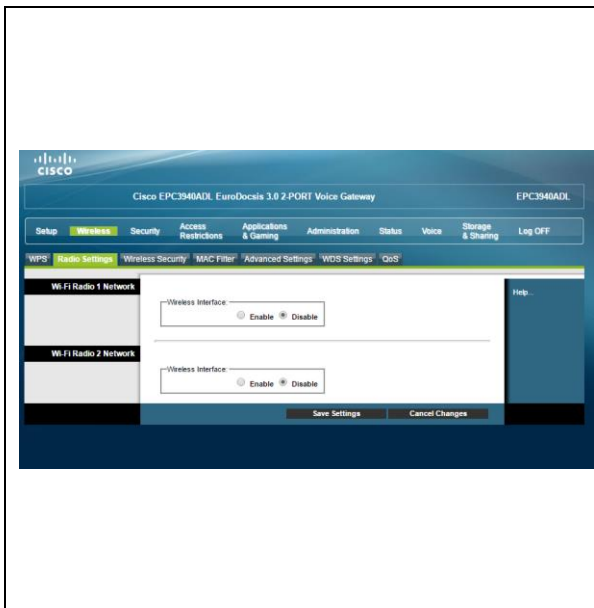

- Zet bij zowel Wi-Fi Radio 1 Network als Wi-Fi Radio 2 Network de 'Wireless Interface' op 'disable'.
- Het scherm komt er nu zoals in de afbeelding uit te zien waarbij beide Wireless Interfaces dus op 'disable' staan.
- Klik nu op 'Save Settings'

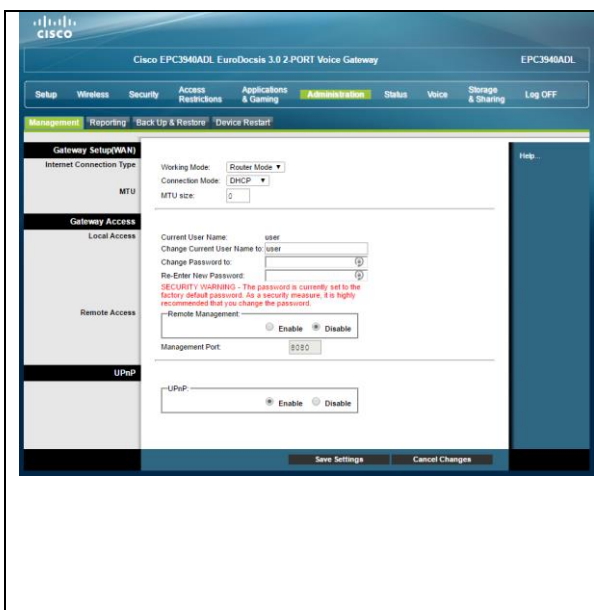

- Klik nu op het kopje 'Administration'
- Selecteer bij 'Working Mode' de optie 'Bridged Only'
- Klik op 'Save Settings'

Het modem staat nu in Bridge Mode. Het is nu mogelijk om uw eigen router aan te sluiten.

Het modem deelt nu nog slechts één IP-adres uit aan het eerste apparaat wat verbinding probeert te maken. Zorg er dus voor dat alleen de router aangesloten is op het modem.

Alle verbindingen in huis moeten vanaf nu dus via de eigen router aangesloten/verbonden worden.

Wanneer het modem in bridge mode staat, is het ip adres van het modem 192.168.100.1.

Het modem is altijd weer terug te zetten naar de standaardinstellingen door het invallende resetknopje gedurende een minuut ingedrukt te houden. Het modem wordt dan gereset, en zal na een aantal minuten weer online komen in de originele staat.