

## Instructie tp-link C1200 Wireless Dual Band Gigabit router - Glasvezel


In deze handleiding leest u hoe u eenvoudig en stapsgewijs de router in uw woning kan installeren.



### Stap 1: Wifi uitzetten op het Genexis modem.

Op uw computer logt u in op het modem. Dit gaat als volgt:


- Voer op de adresbalk in uw internetbrowser: <http://router> in en druk op de Enter toets
- U ziet hierna een inlogscherm van uw Genexis modem. Hier voert u de volgende gegevens in;
  - Gebruikersnaam: **admin**
  - Wachtwoord: **admin**
- U bent nu ingelogd in het modem
- Kies voor het menu **“Network”** en submenu **“Wireless”**
- U ziet nu het onderstaande scherm

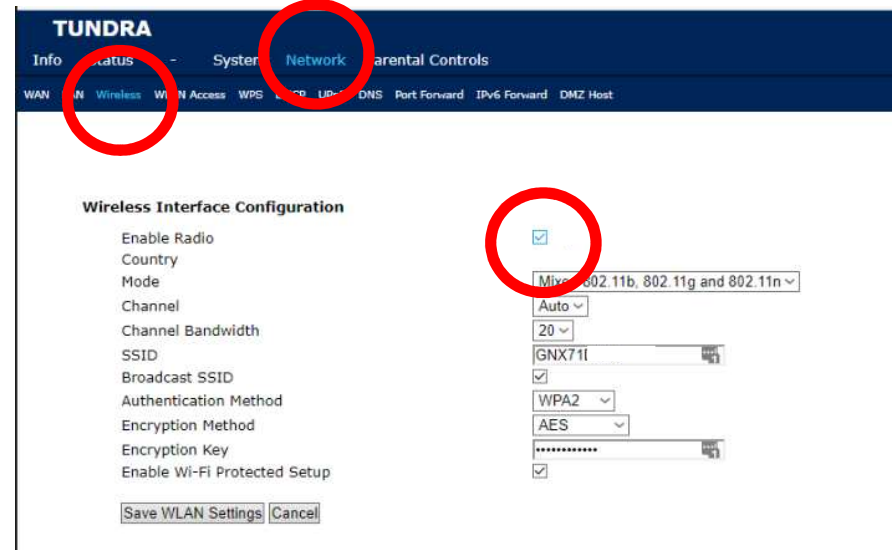

- Zet het vinkje **uit** achter de tekst “Enable Radio”
- Klik op “Save WLAN Settings”
- Hiermee heeft u wifi uitgezet op het modem. Na installatie van de nieuwe router gaat u namelijk het wifi-signaal gebruiken van de nieuwe router.

## Stap 2: Genexis modem in ‘bridge mode’ zetten.

- U dient nu het Genexis glasvezel modem in ‘bridge mode’ te plaatsen
- Om dit te realiseren gaat u naar MijnSKP via <https://mijnskp.skpnet.nl/>
- Als u nog geen account heeft op MijnSKP kiest u voor “aanmelden”
- U logt in op MijnSKP en ziet een scherm vergelijkbaar als onderstaand:

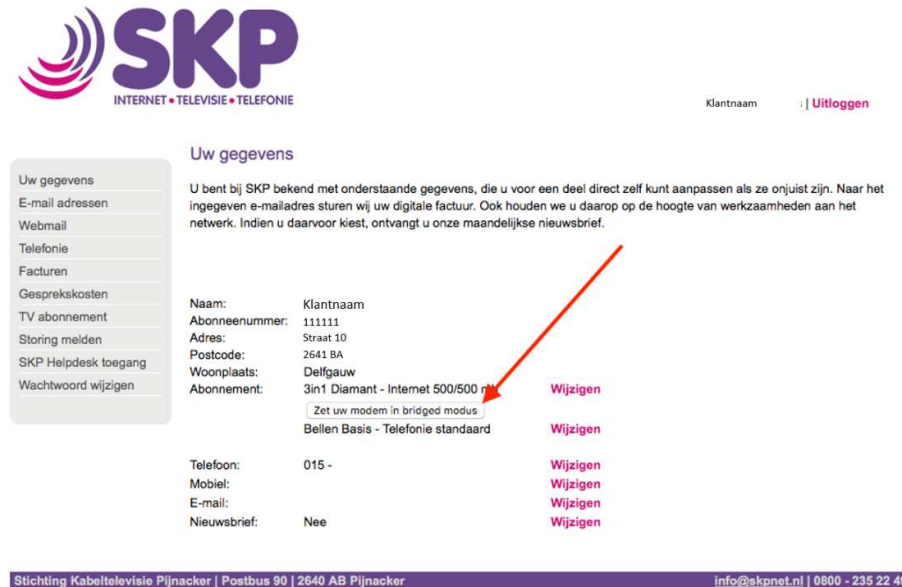

U bent bij SKP bekend met onderstaande gegevens, die u voor een deel direct zelf kunt aanpassen als ze onjuist zijn. Naar het ingevoerde e-mailadres sturen wij uw digitale factuur. Ook houden we u daarop op de hoogte van werkzaamheden aan het netwerk. Indien u daarvoor kiest, ontvangt u onze maandelijkse nieuwsbrief.

Naam:	Klantnaam	
Abonneenummer:	111111	
Adres:	Straat 10	
Postcode:	2641 BA	
Woonplaats:	Delfgauw	
Abonnement:	3in1 Diamant - Internet 500/500 rijk	<a href="#">Wijzigen</a>
	Zet uw modem in bridged modus	
	Bellen Basis - Telefonie standaard	<a href="#">Wijzigen</a>
Telefoon:	015 -	<a href="#">Wijzigen</a>
Mobiel:		<a href="#">Wijzigen</a>
E-mail:		<a href="#">Wijzigen</a>
Nieuwsbrief:	Nee	<a href="#">Wijzigen</a>

Stichting Kabeltelevisie Pijnacker | Postbus 90 | 2640 AB Pijnacker info@skpnet.nl | 0800 - 235 22 49

- Kies voor “Zet uw modem in bridged mode”
- Daarna kan u MijnSKP uitloggen


### Stap 3: Aansluiten van de router

- Installeer de router en accessoires volgens de onderstaande tekening. De tekening van het modem komt niet overeen met de werkelijkheid maar dient alleen ter illustratie.
  - Zet het Genesis Live! Titanium modem-24 modem uit
  - Sluit de ethernetkabel aan op poort 1 van het modem zoals onderstaand aangegeven.
  - Sluit de andere zijde van de ethernetkabel op blauwe internetport van de tp-link router.
  - Sluit de tp-link router aan op het stopcontact en zet de router aan
  - Zet het Genesis modem aan en wacht 5 minuten voor de herstart van het modem.



glasvezel modem Genesis Live! Titanium-24

Wireless Dual Band Router

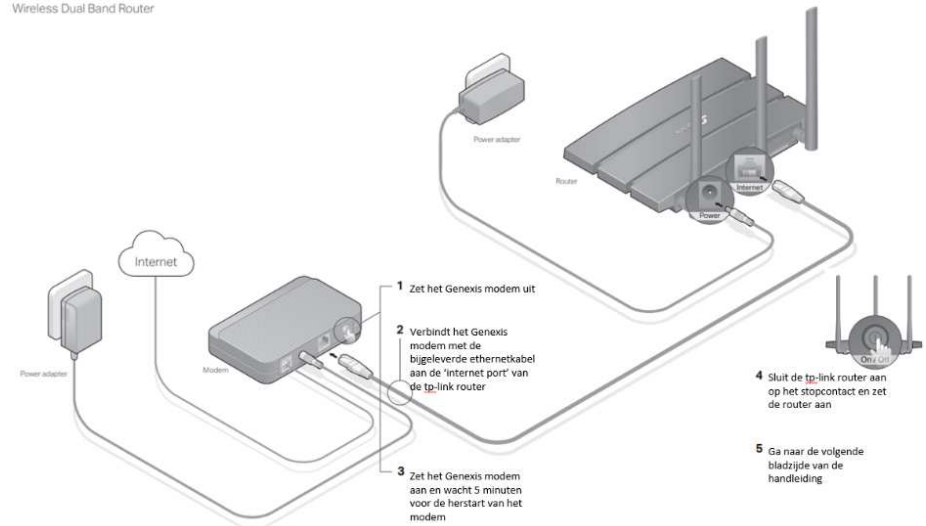

tp-link Archer C 1200 router

#### Stap 4: download de gratis app Tether

- Download de gratis TP-Link Tether app via de App Store of via Google Play



#### Stap 5: Verbindt uw smartphone met de router

- Verbindt de smartphone met de tp-link router



De standaard wifi netwerknamen (SSID) en wachtwoord staan op de onderzijde van de tp-link router en op het kaartje zoals hierboven vertoond is.


#### Stap 6: Zoek de router m.b.v. de app

- Open de gedownloade Tether app en zoek de router met de netwerknamen die u bij de vorige stap heeft gevonden



### Stap 7: Geef een wachtwoord op voor de app

- Voer een door u gekozen wachtwoord in voor deze app

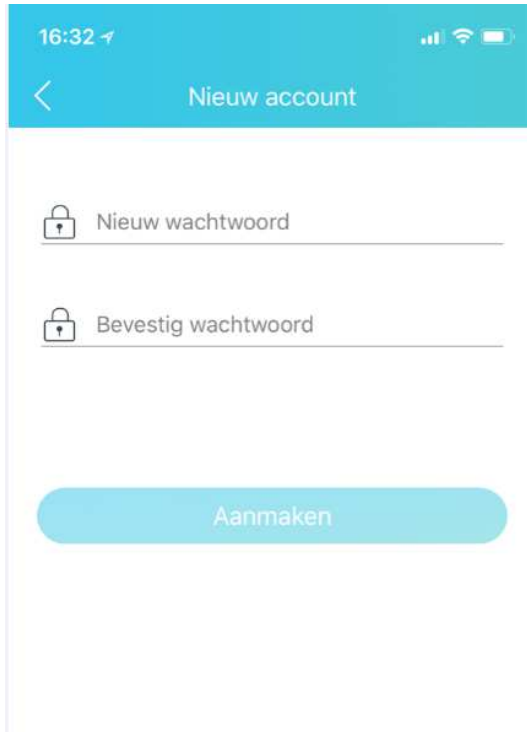

16:32

Nieuw account


Nieuw wachtwoord

Bevestig wachtwoord

Aanmaken

### Stap 8: Selecteer de juiste verbindingstype

- Selecteer verbindingstype “Dynamisch IP-adres” en kies “Volgende”

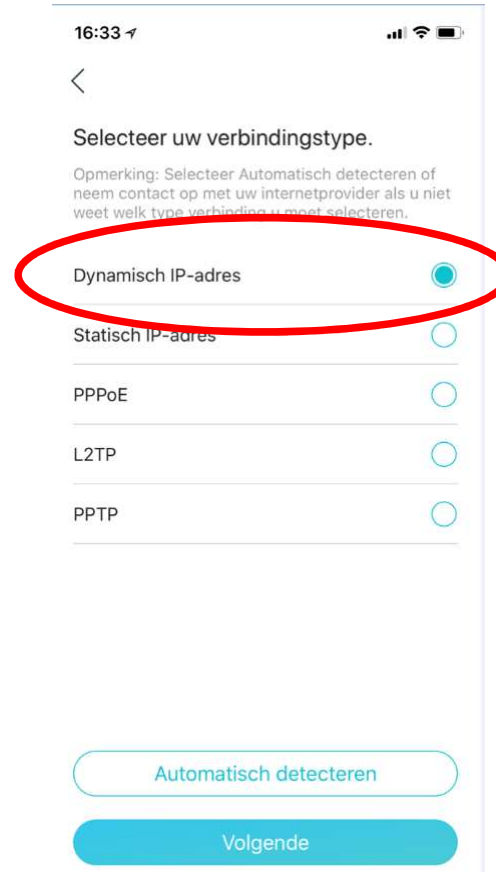

16:33

Selecteer uw verbindingstype.

Opmerking: Selecteer Automatisch detecteren of neem contact op met uw internetprovider als u niet weet welk type verbinding u moet selecteren.

Dynamisch IP-adres

Statisch IP-adres

PPPoE

L2TP


PPTP

Automatisch detecteren

Volgende

### Stap 9: MAC-adres

- Kies voor “MAC-adres niet wijzigen (aanbevolen)”

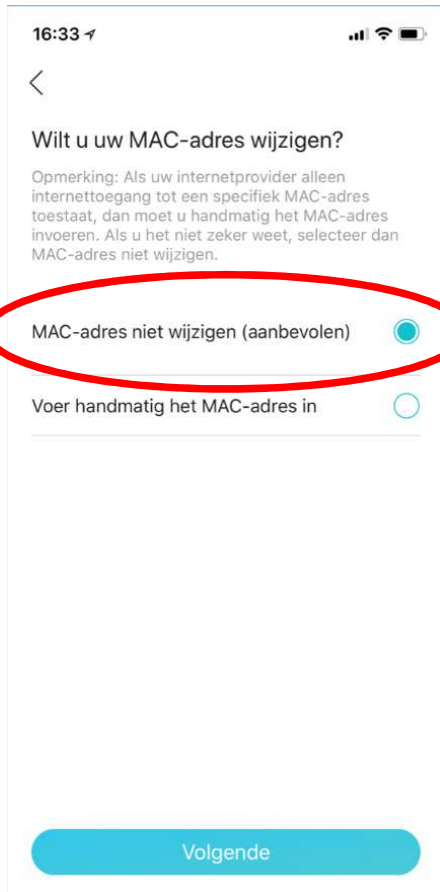

16:33

<

Wilt u uw MAC-adres wijzigen?

Opmerking: Als uw internetprovider alleen internettoegang tot een specifiek MAC-adres toestaat, dan moet u handmatig het MAC-adres invoeren. Als u het niet zeker weet, selecteer dan MAC-adres niet wijzigen.


MAC-adres niet wijzigen (aanbevolen)

Voer handmatig het MAC-adres in

Volgende

### Stap 10: Instellen 2.4 GHz wifi netwerk

- Stel u netwerknnaam en wachtwoord in voor 2,4GHz netwerk.
- U kan kiezen voor de standaardinstelling door op de blauwe regel “De standaard draadloze instellingen gebruiken” te klikken. Klik daarna op “Volgende”.

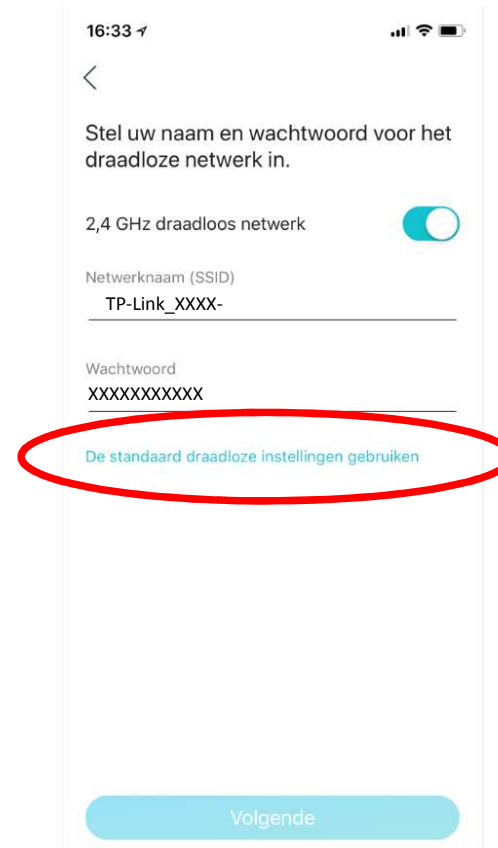

16:33

<

Stel uw naam en wachtwoord voor het draadloze netwerk in.

2,4 GHz draadloos netwerk

Netwerknnaam (SSID)  
TP-Link\_XXXX-


Wachtwoord  
XXXXXXXXXX

De standaard draadloze instellingen gebruiken

Volgende

### Stap 11: Instellen 5 GHz wifi netwerk

- Stel u netwerknaam en wachtwoord voor 5GHz netwerk in.
- U kan kiezen voor de standaardinstelling door op de blauwe regel “**De standaard instellingen gebruiken**” te klikken. Klik daarna op “**Volgende**”.

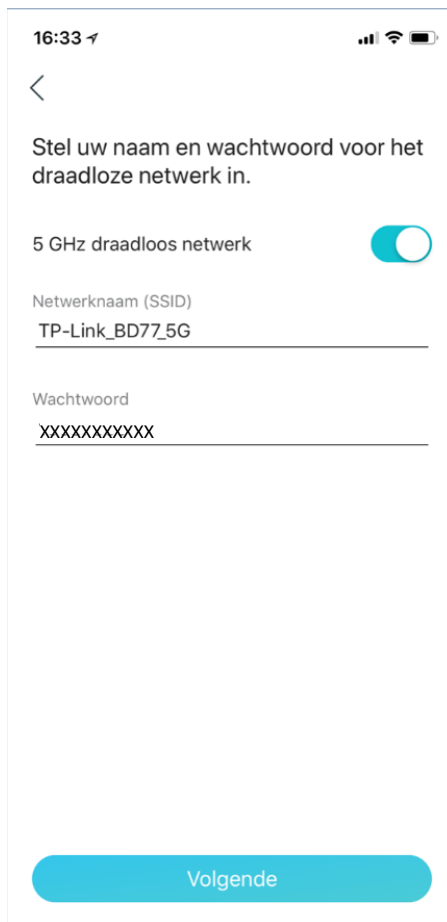

16:33

<

Stel uw naam en wachtwoord voor het draadloze netwerk in.

5 GHz draadloos netwerk


Netwerknnaam (SSID)  
TP-Link\_BD77\_5G

Wachtwoord  
XXXXXXXXXX

Volgende

### Stap 12: Samenvatting

- Hierna krijgt u een samenvatting met de wifi-namen van het netwerk en wachtwoord die u moet kiezen voor het aanmelden van smartphones, tablets en andere draadloze apparatuur en dit bevestigt u door “**Toepassen**” te klikken.

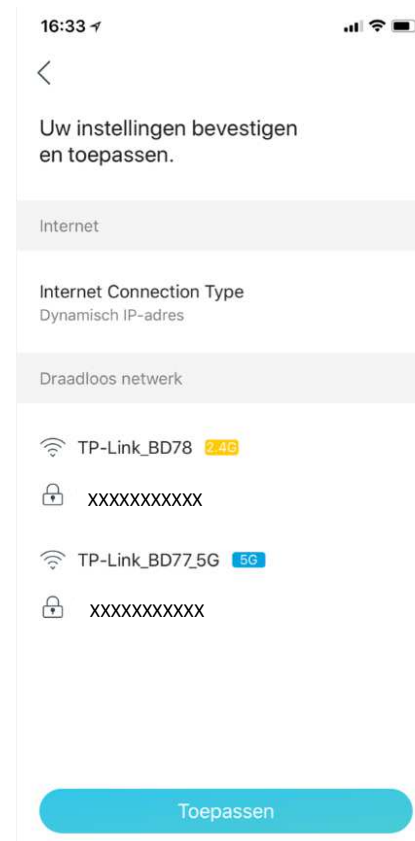

16:33

<

Uw instellingen bevestigen en toepassen.

Internet

Internet Connection Type  
Dynamisch IP-adres

Draadloos netwerk

TP-Link\_BD78 2.4G  
XXXXXXXXXX

TP-Link\_BD77\_5G 5G  
XXXXXXXXXX

Toepassen

- Uw instelling worden toegepast en bevestigd

16:34 ↗



Uw instellingen worden toegepast...



**Nu is uw router gereed en klaar voor gebruik!**

**Om in te loggen kiest u het wifi-netwerk en wachtwoord die u bij stap 10 en 11 heeft gekozen.**

**Meer informatie is te vinden op de website van tp-link:**

**[https://www.tp-link.com/nl/products/details/cat-9\\_Archer-C1200.html](https://www.tp-link.com/nl/products/details/cat-9_Archer-C1200.html)**